

Schaltplan AK46PR und AK46EX mit Funksirene



ACHTUNG!

Dieses System ist zum Einbau in Kraftfahrzeugen mit 12 V Batterien und Minusleitung als Masseanschluss geeignet. Vor der Montage die Minusleitung der Batterie abklemmen und erst nach Ende der Montage wieder anklemmen. Alle nicht verwendeten Leitungen isolieren. Bei einigen Fahrzeugen muss der PIN-Code des Radios nach Wiederanklemmen der Batterie eingegeben werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den PIN-Code des Radios für diesen Fall griffbereit halten.

Anschluss Motorhaubenkontakt


Bitte fahrzeugspezifischen Einbauhinweis unter einbaudaten.caratec.de beachten.

Wenn Signal nicht über CAN-Bus erkannt wird, ist folgender Anschluss erforderlich:

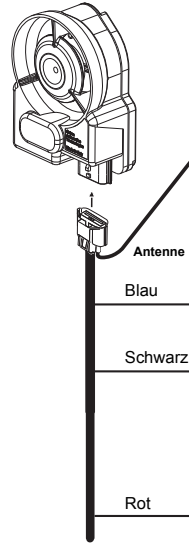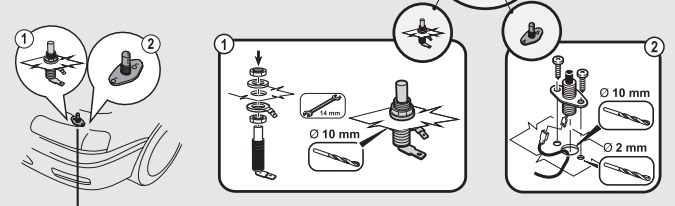

Anschluss Antenne


Anschluss Fahrzeugblinker (optional, aber empfohlen)




Fahrzeugspezifischen Einbauhinweis unter einbaudaten.caratec.de beachten



LOGIC




POWER



¹ Leitung lose beiliegend. Entsprechend fahrzeugspezifischem Einbauhinweis unter einbaudaten.caratec.de einpinnen


² In älteren fahrzeugspezifischen Hinweisen wird die Leitung in PIN 20 als "Gelb" bezeichnet. Bitte Anschlusshinweis "Power" oder "Logic" beachten und die entsprechend gepinnte Leitung zum Anschluss verwenden.



Bitte beachten Sie den fahrzeugspezifischen Einbauhinweis, den Sie im Internet unter einbaudaten.caratec.de herunterladen können.

Legen Sie bitte, für die Dauer des Programmiervorgangs, diese Leitung auf Masse. Nach Verlassen der Programmierenebene, trennen Sie die blaue Leitung wieder von Masse.

Bei Fahrzeugen mit Aufbautür und angeschlossenem Reedkontakt genügt es die Aufbautür zu öffnen und zum Beenden der Programmierung wieder zu schließen.



J17 Blau

Anschluss Wegfahrsperr



Anschluss Zündung



Fahrzeugspezifischen Einbauhinweis unter einbaudaten.caratec.de beachten



J14 Braun



J13 Grau




J15 Orange/Weiß





grau dargestellte Leitungen sind optional anzuschließen


Anschlüsse Steuergerät

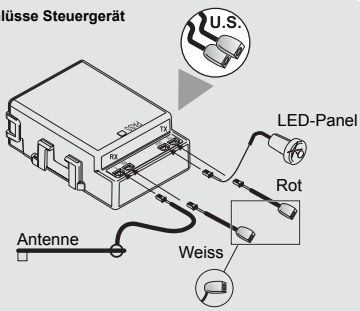

Ultraschallsensoren positionieren

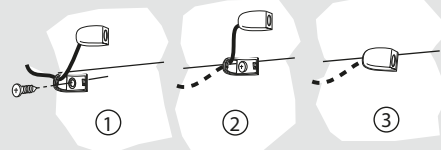

ACHTUNG! Wenn keine Ultraschallsensoren verwendet werden, bitte Überbrückungsleitung (Art.-Nr. 03CA0445B) mitbestellen und einsetzen.



LED montieren

